

CELLI START

FÜGGESZTETT TALAJMARÓK



A CELLI START aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók (11-22 kW) 15-30 LE teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek. Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú dobozok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül.


Használatuk főként kisebb parcellákban, kertekben javasolt. Rendeltetésük szőlő- gyümölcs ültetvényekben, kertészeti kultúrákban gyomirtás, szántás utáni talajfelszín elmunkálás, talajporhanyítás, magágyelőkészítés. A talajművelést kardánnal meghajtott, vastag csőtengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 15 cm, a kések forgási sebessége: 230 ford/perc.

A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők (4db kés / tárcsa). A forgórészt védőburkolat veszi körül. A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat 540 ford/perc.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 30 LE (22 kW)
- Meghajtás továbbítása oldalsó láncsal történik.

A CELLI START talajmarók alapfelszereltsége:

- biztonsági burkolat
- csúszótalpak
- normál kardántengely
- hátsó talajjegengető mobilpajzs

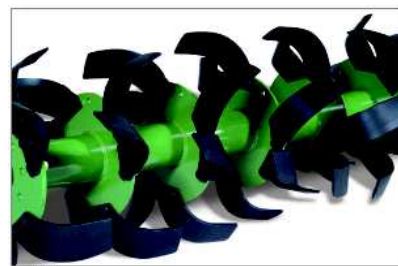

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erőgép közepétől balra-jobbra	Erőgép igény	Súly	Kések száma
	cm	cm	cm - cm	LE / kW	kg	db
START 85	100	88	44 - 44	15 / 11	145	16
START 105	120	108	54 - 54	20 / 15	156	20
START 125	140	128	64 - 64	25 / 18	167	24
START 145	160	148	74 - 74	25 / 18	178	28

- Opcióként kérhető:
- nyírócsavaros kardántengely
 - kuplungos kardántengely
 - 6 késes rotátor
 - erősített késfelfogatás

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu