


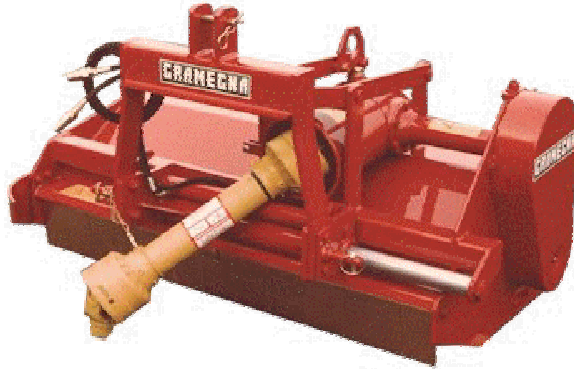



GRAMEGNA

SZÁR- ÉS VENYIGEZŰZŐK + TÖKÖZKASZA



Hárompont függesztésű szár- és venyigezűző, önálló hidraulikus rendszerrel, nagyon masszív, öntvény „Y” zúzókésekkel, egyoldali vagy kétoldali kitérésű tőkőzkaszával, a tőkőzkasza egyenes zúzókésekkel.



Műszaki adatok:

Típus (Szárzúzó standard)	Súly	Kinyúlás a gép közepétől	Munka szélesség	Gép szélesség	Erőgép igény	Kések száma	Kardán fordulat
	kg	m	m	m	LE	db	min ⁻¹
T2-110	306	0,49 - 0,58	1,07	1,22	35-55	24	540
T2-125	335	0,59 - 0,66	1,25	1,37	40-65	28	540
T2-145	371	0,70 - 0,73	1,43	1,57	50-70	36	540
T2-165	403	0,79 - 0,83	1,62	1,77	60-75	36	540
T2-180	452	0,89 - 0,91	1,80	1,92	65-80	44	540

Opcióban kérhető kalapács késekkel.

Típus (Szárzúzó hydr. eltolás)	Súly	Kinyúlás a gép közepétől	Munka szélesség	Gép szélesség	Erőgép igény	Kések száma	Kardán fordulat
	kg	m	m	m	LE	db	min ⁻¹
T2S-110	354	0,49 - 0,58 0,16 - 0,94	1,07	1,22	35-55	24	540
T2S-125	390	0,59 - 0,66 0,21 - 1,04	1,25	1,37	40 -65	28	540
T2S-145	419	0,66 - 0,77 0,28 - 1,15	1,43	1,57	50-70	36	540
T2S-165	451	0,79 - 0,83 0,41 - 1,21	1,62	1,77	60-75	36	540
T2S-180	500	0,89 - 0,91 0,51 - 1,29	1,80	1,92	65-80	44	540

Opcióban kérhető kalapács késekkel.

Típus (Hidr. kitérésű tőkőzkasza)	Súly	Kinyúlás a gép közepétől	Munka szélesség	Gép szélesség	Erőgép igény	Kések száma	Kardán fordulat
	kg	m	m	m	LE	db	min ⁻¹
D88-52	130		Ø 0,52	-	+ 5	2	-
D88-68	135		Ø 0,68	-	+ 5	2	-
2-D88	275		2 x Ø 0,65	-	+ 10	2 + 2	-

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokerger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu