

CELLI E

FÜGGESZTETT TALAJMARÓK



A CELLI E aktív munkavégző szerszámokkal dolgozó talajmarók 50-80 LE-s teljesítményű erőgépekkel üzemeltethető talajművelő gépek. Az erőgépek hátsó 3 pontjára függeszthetők. Egyedülálló fejlesztésű a nagy szerkezeti szilárdságú doboztok szerkezetű váz, vastag lemezből. A váz és a kések közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömődés nélkül. A forgó- kések csapágynak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely hosszú időn keresztül megoldja a por, a víz és egyéb szennyeződések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.


Rendeltetésük: szőlő- és gyümölcs ültetvényekben, kertészeti kultúrákban gyomirtás, szántás utáni talajfelszín elmunkálás, talajporhanyítás, magágyelőkészítés.

A talajművelés mélysége a mélységghatóró csúszótalpakkal szabályozható. A talajművelést kardánnal meghajtott vastag csőtengelyre szerelt hajlított kések végzik. Munkamélység: 25 cm, a hajtómű 4 sebességes. A kések felszerelése a forgótengelyre hegesztett tárcsákra csavarkötéssel történik, és cserélhetők. A forgórészt védőburkolat veszi körül. A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat 540 f/perc.

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 100 LE
- Meghajtás továbbítása fogaskerekekkel történik.

A CELLI E talajmarók alapfelszereltsége:

- biztonsági burkolat
- állítható mélységghatóró csúszótalpak
- kuplungos kardántengely
- 6 késes rotátor
- 4 sebességes hajtómű

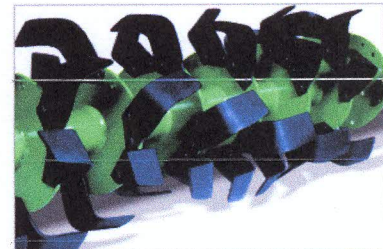

Műszaki adatok:

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erőgép igény	Súly	Gép közepétől mért munkaszél. bal-jobb	Kések száma
	cm	cm	LE / kW	kg	cm - cm	db
E 130	155	135	50 / 37	530	67 – 68	30
E 155	180	160	50 / 37	580	80 – 80	36
E 180	205	185	60 / 44	630	92 – 93	42
E 205	230	210	70 / 51	655	105 – 105	48
E 230	255	235	75 / 55	700	117 - 118	54
E 255	280	260	80/59	730	130 - 130	60

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
 E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
 www.agrokereger.hu