

# ***Trac - Lift***



## ***Powerful***



### **HOMLOKRAKODÓK**





# POWERFUL SZÉRIA FELSZERELTSÉGE


## MODERN FORMATERVEZÉS

A POWERFUL széria fejlesztésénél a felhasználók igényeit helyezték előtérbe.


EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG,  
KIVÁLÓ MINŐSÉG,  
MEGBÍZHATÓSÁG,  
KEDVEZŐ ÁR  
lett az eredmény.




Egyszerűen kezelhető és biztonságos hidraulika tömlő és csőrendszer.

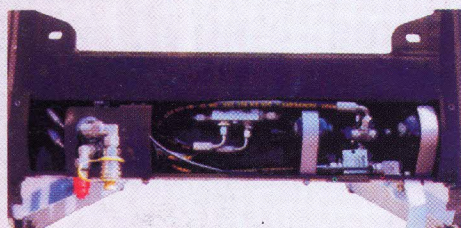


Könnyen elérhető minden szervizelési pont.

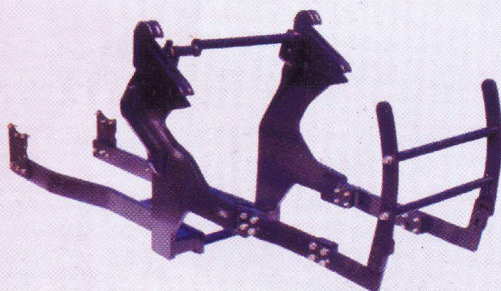

A segédváz konstrukciója kivételesen merev és szilárd. Könnyű elérhetőséget biztosít a traktor esetleges szereléséhez.

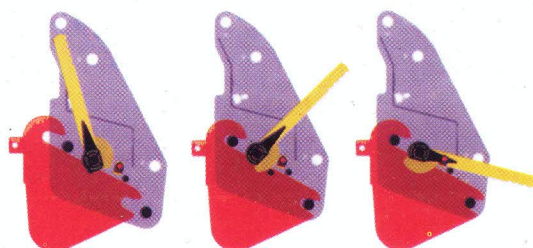

Továbbfejlesztett csatlakozási rendszer biztosítja a gyors, erős és biztonságos csatlakozást.

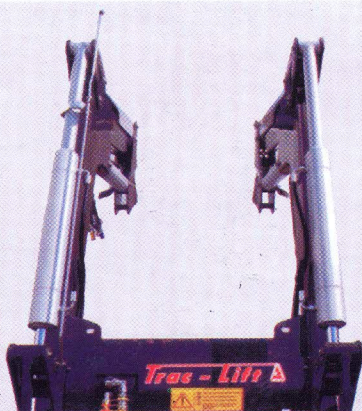


A hidraulikus rendszer védett a rakodó karjain belül és a mellő keresztmegerítés fokozza a rakodó szilárdságát.



Az áttervezett támasztóláb kényelmes letámasztást biztosít.




# MUNKAESZKÖZÖK




## FÖLDKANÁL

| Típus     | BD 135              | BD 160              | BD 185              | BD 210              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Szélesség | 1,35 m              | 1,60 m              | 1,85 m              | 2,10 m              |
| Térfogat  | 0,41 m <sup>3</sup> | 0,48 m <sup>3</sup> | 0,56 m <sup>3</sup> | 0,63 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 180 kg              | 200 kg              | 220 kg              | 240 kg              |




## KÖRMÖSKANÁL

| Típus     | BDT 135             | BDT 160             | BDT 185             | BDT 210             |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Szélesség | 1,35 m              | 1,60 m              | 1,85 m              | 2,10 m              |
| Térfogat  | 0,41 m <sup>3</sup> | 0,48 m <sup>3</sup> | 0,56 m <sup>3</sup> | 0,63 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 205 kg              | 235 kg              | 265 kg              | 295 kg              |




## GABONAKANÁL

| Típus     | BDL 185             | BDL 215             | BDL 240             |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Szélesség | 1,85 m              | 2,15 m              | 2,40 m              |
| Térfogat  | 0,96 m <sup>3</sup> | 1,12 m <sup>3</sup> | 1,25 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 290 kg              | 325 kg              | 355 kg              |




## SILÓHARAPÓ

| Típus     | SC 110             | SC 140             | SC 170             |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szélesség | 1,1 m              | 1,4 m              | 1,7 m              |
| Térfogat  | 0,9 m <sup>3</sup> | 1,1 m <sup>3</sup> | 1,3 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 375 kg             | 440 kg             | 505 kg             |

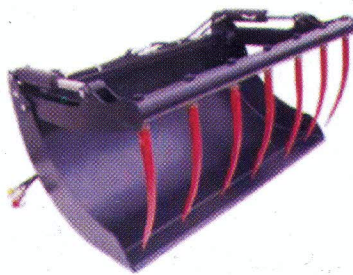

## MULTIKANÁL

| Típus     | BM 130              | BM 150              | BM 170              | BM 190              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Szélesség | 1,3 m               | 1,5 m               | 1,7 m               | 1,9 m               |
| Térfogat  | 0,65 m <sup>3</sup> | 0,75 m <sup>3</sup> | 0,85 m <sup>3</sup> | 0,95 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 230 kg              | 280 kg              | 330 kg              | 380 kg              |

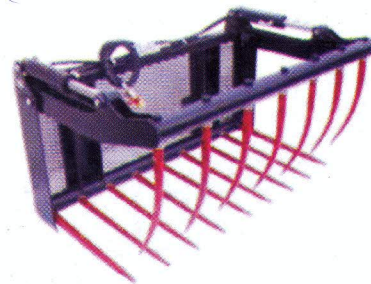


## HIDRAULIKUS TRÁGYAVILLA

| Típus     | FG 130             | FG 150             | FG 170             | FG 190           |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Szélesség | 1,3 m              | 1,5 m              | 1,7 m              | 1,9 m            |
| Térfogat  | 0,7 m <sup>3</sup> | 0,8 m <sup>3</sup> | 0,9 m <sup>3</sup> | 1 m <sup>3</sup> |
| Súly      | 220 kg             | 270 kg             | 320 kg             | 370 kg           |



## KÖRBÁLAFOGÓ

| Típus     | TB 160       | TB 200       |
|-----------|--------------|--------------|
| Szélesség | 1,3 m        | 1,5 m        |
| Térfogat  | 120 - 160 cm | 160 - 200 cm |
| Súly      | 210 kg       | 240 kg       |

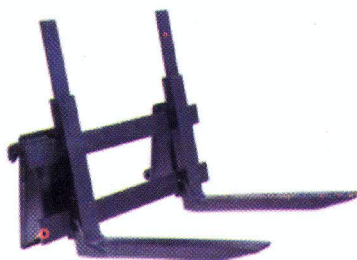


## RAKLAPVILLA

| Típus              | FP 115 (hegesztett) | FP 130 (kovácsolt) |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Szélesség          | 1,15 m villák       | 1,3 m villák       |
| Max. terhelhetőség | 1250 kg             | 2000 kg            |
| Súly               | 155 kg              | 200 kg             |




## BIG-BAG RAKÓ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Max. terhelhetőség | 1000 kg |
| Súly               | 100 kg  |



## TRÁGYAVILLA

| Típus        | F 130  | F 150  | F 170  | F 190  | F 210  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Szélesség    | 1,3 m  | 1,5 m  | 1,7 m  | 1,9 m  | 2,1 m  |
| Villák száma | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
| Súly         | 115 kg | 135 kg | 150 kg | 165 kg | 180 kg |



## BÁLATÜSKE

| Típus        | FB 110 |
|--------------|--------|
| Szélesség    | 1,1 m  |
| Villák száma | 3      |
| Súly         | 125 kg |




## BÁLALIFT






| Típus     | ES 120 |
|-----------|--------|
| Szélesség | 1,2 m  |
| Súly      | 300 kg |



# TECHNIKAI ADATOK

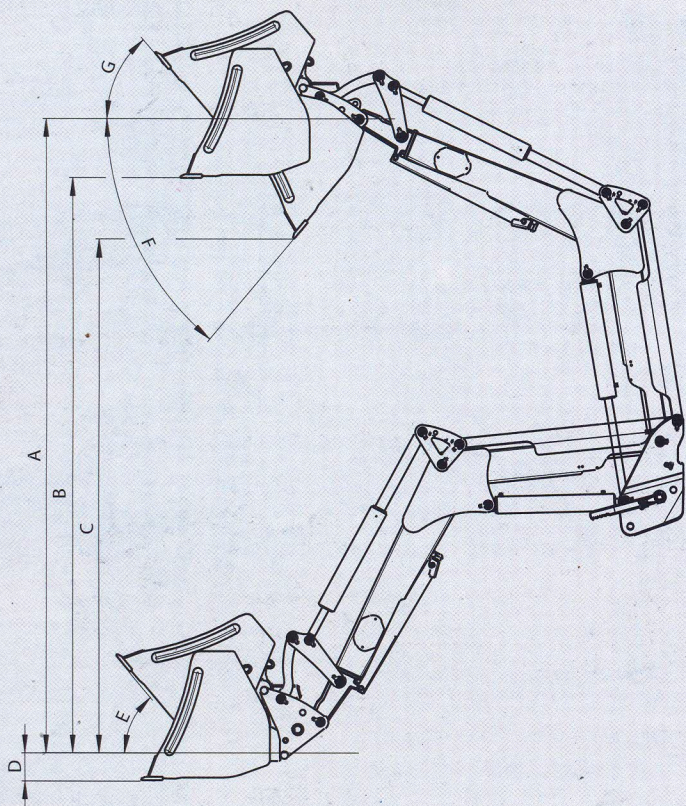

|                                                                 | 120i/120SLi<br>50 - 80 HP | 120i/120SLi<br>50 - 80 HP | 220SLi/260SLi<br>70 - 110 HP | 220SLi/260SLi<br>70 - 110 HP | 320SLi/360SLi<br>80 - 120 HP |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hidraulikus munkahenger átmérője                                | 70 mm                     | 80 mm                     | 70 mm                        | 80 mm                        | 80 mm                        |
| A - Max. emelés szerszám forgópontnál                           | 3580                      | 3580                      | 3880                         | 3880                         | 4180                         |
| B - Max. emelés a szerszám alsó élénél                          | 3260                      | 3260                      | 3560                         | 3560                         | 3860                         |
| C - Max. billentési magasság                                    | 2650                      | 2650                      | 2950                         | 2950                         | 3250                         |
| D - Max. munkamélység                                           | 200                       | 200                       | 250                          | 250                          | 250                          |
| E - Alsó billentési szög                                        | 45°                       | 45°                       | 45°                          | 45°                          | 45°                          |
| F - Felső lebillentési szög                                     | 70°                       | 70°                       | 65°                          | 65°                          | 60°                          |
| G - Felső billentési szög                                       | 50°                       | 50°                       | 55°                          | 55°                          | 55°                          |
| Teherbírás lefelé szerszám forgópontnál                         | 2100 kg                   | 2850 kg                   | 2000 kg                      | 2650 kg                      | 2200 kg                      |
| Teherbírás felfelé szerszám forgópontnál                        | 1650 kg                   | 2100 kg                   | 1400 kg                      | 1850 kg                      | 1600 kg                      |
| Teherbírás lefelé palettavillán 0,8 m-re szerszám forgóponttól  | 2000 kg                   | 2650 kg                   | 1850 kg                      | 2450 kg                      | 2000 kg                      |
| Teherbírás felfelé palettavillán 0,8 m-re szerszám forgóponttól | 1500 kg                   | 2150 kg                   | 1250 kg                      | 1700 kg                      | 1400 kg                      |



Emelési határ  
185 bar nyomásnál

— szerszám forgópontnál

— 0,6 m-re a villáktól

— 0,8 m-re a forgóponttól



**AGROKER ALKATRÉSZ KFT.**

**GÉP ÜZLETÁG**

3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564

Fax: 36/517-754

E-mail: agroeger@mail.datanet.hu

*Lamborghini*

