
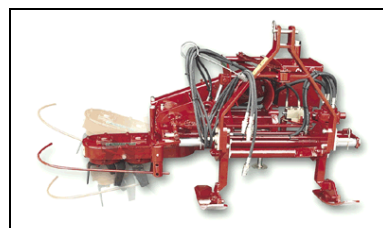


GRAMEGNA CS4

VEZÉRELT FORGÓKÉSES TÖKÖZMŰVELŐK

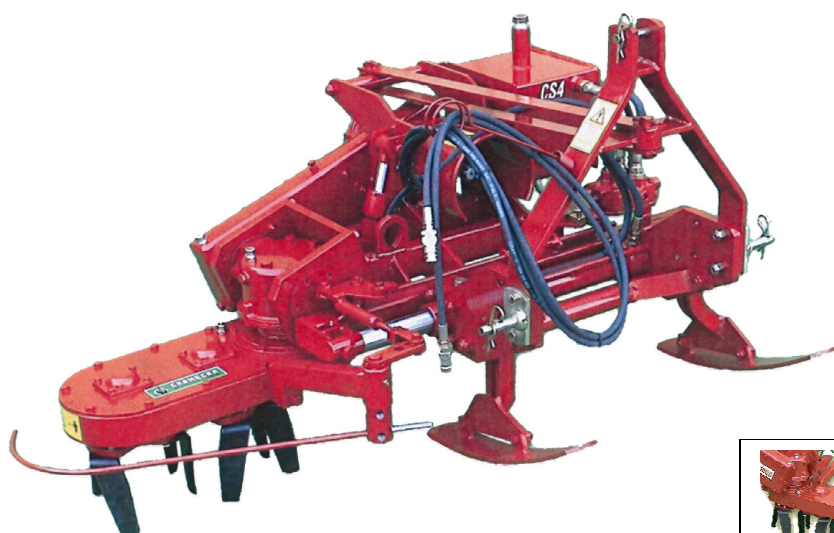

A GRAMEGNA típusú függesztett forgóboronás tőközművelők a traktor hátsó 3 pontjára szerelhetők. Munka közben a traktorhoz csatlakoztatott kardántengellyel kapják a meghajtást. A szükséges kardánfordulat 540 ford/perc. A gépek munkasebessége 3 km/h, a művelési mélységük kb. 10 cm. Működés: A tőkék kikerülését pálcás érzékelő vezérli. A művelőfej duplafogas forgóelemei függőlegesen bemélyednek a talajba, és átforgatják, fellazítják a földet, kiforgatják a gyomokat és javítják a talaj vízháztartását. A GRAMEGNA típusú függesztett forgóboronás tőközművelők kiválóan alkalmasak köves talajok művelésére is, mivel a függőleges forgóelemek közül kipörögnek a rögök, kövek, gyomok és egyéb szármadaradványok.

Műszaki adatok:

Típus Gramegna	Gép szélesség	Kinyúlás a gép közepétől	Munka szélesség	Művelési mélység	Tömeg	Erőgép igény
	m	m	cm	cm	kg	kW / LE
CS4-100	1,35	1,03	45	10	370	25-51 / 35-70
CS4-120	1,55	1,23	45	10	370	25-51 / 35-70
CS4-170	2,05	1,70	45	10	415	25-51 / 35-70

Opcióként kérhető 65 cm-es művelőfejjel.

A CS4-100 és a CS4-120 típusokat elsősorban szőlőkben javasoljuk, de különféle ültetvényekben is alkalmazhatók. A nagyobb munkaszélességű CS4-170 típus használható a gyümölcsösökben is.

- A gépek önálló hidraulika rendszerrel vannak ellátva.
- A művelőfej szögben hidraulikusan állítható. Alkalmazása célszerű teraszos művelés esetén, vagy pld. bakhátbontásnál.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG

3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu

