


RATRISA UNIVERSAL

VENYIGE - ÉS NYESEDÉKZÚZÓ FELSZEDŐVEL

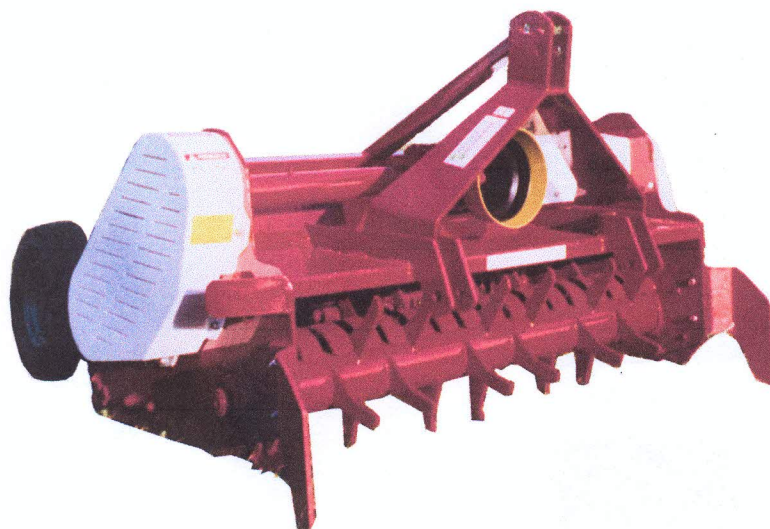

A RATRISA UNIVERSAL típusú gépeket szőlővenyige, valamint gyümölcsfák és egyéb ültetvények nyesedékeinek felszedésére és összezúzására tervezték.

A szőlő, illetve gyümölcs sorközökben a levágott venyigét és ágakat a gép elejére helyezett pálcás felszedő rotor a földről 100 százalékosan felemeli, majd továbbítja a zúzódobba. Itt a vízszintes tengelyen elhelyezett „Y” vagy kalapácskések valamint az ellenkés zúzzák apró darabokra a nyesedéket, melyek ezután már könnyebben lebomlanak a talajban, elősegítve és feljavítva annak szerves tápanyag tartalmát. Az „Y” késekkel 20 mm átmérőjű anyagot, elsősorban a vesszőket zúzhatunk, míg a kalapácskésekkel a fás szárú karokat, törzseket és ágakat, max. 35 mm átmérőig. A nyesedékzúzót a traktor hátsó hárompont felfüggesztésére csatlakoztatva, annak TLT tengelyéről működtetjük. A kardánnal kúpkerekes, olajfürdős szöghajtóművet hajtatunk, ami merev tengely által viszi tovább a hajtást a négy pályás, feszítővel ellátott ékszíjhajtáshoz, így biztonsági csúszókuplungként is üzemelve, forgatja a zúzó tengelyt. **Munkasebessége jóval nagyobb**, mint a hagyományos zúzóké !

A gép megfelel az EU normák követelményeinek.


Műszaki adatok:

Típus	Munka szélesség	Szárzúzó szélessége	Kalapács kések száma	„Y” kések száma	Súly	Teljesítmény igény min.
	cm	cm	db	db	kg	kW/LE
RATRISA-U-1300	130	158	12	24	650	37 / 50
RATRISA-U-1500	150	178	14	28	700	44 / 60
RATRISA-U-1700	170	198	18	36	780	51 / 70

A gép használatához ajánlott kiegészítők:

- Kardántengely védőburkolattal.
- Gumikerék 14 PR párban.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON !

RATRISA UNIVERSAL

FELSZEDŐS VENYIGE - ÉS NYESEDÉKZÚZÓ

A gép működése és műszaki jellemzői:

A traktor hátsó hárompont-függesztésére csatlakoztatott gépet a traktor TLT tengelyéről működtetjük. A kardánnal kúpkeres, olajfürdős szöghajtóművet hajtatunk, ami merev tengely által viszi tovább a hajtást a négy pályás, feszítővel ellátott ékszíjhajtáshoz, ami így biztonsági csúszókuplungként is üzemelve forgatja a zúzó tengelyt.

A szőlő- vagy gyümölcsös sorközben a levágott venyigét vagy ágakat a gép elejére helyezett pálcás felszedő-rotor a földről felemeli, majd továbbítja a zúzódobba.

Itt vízszintes tengelyen elhelyezett „Y” kések vagy kalapácskések, valamint az ellenkés zúzzák apró darabokra a nyesevéket. Az apró darabokon 4 cm-es darabokat kell érteni, mivel a zúzódob mögött egy ilyen körlyukméretű acélrosta van, és csak ezen keresztül hagyhatja el a gépet a nyesevé. Az ilyen méretű zúzalék már könnyen elbomlik a talajban, elősegítve és feljavítva annak szerves tápanyagtartalmát.

Az „Y” késekkel 20 mm átmérőjű anyagot, tehát elsősorban a vesszőket zúzhatjuk szét, míg a kalapácskésekkel a fás szárú szőlőkarokat és tőzseket, valamint ágakat, akár 35 mm átmérőig.

A Ratrisa Universal típusú gépnek, egyik nagy előnye a már fentebb említett **felszedő-rotor**, melynek megléte nélkül a késeket teljesen a földre kellene leereszteni, s így még a nem köves talajon is gyorsan elkopnának. Jelen esetben ez elkerülhető, hiszen **a kések a talaj fölött 20 cm-re, és a rosta által védetten dolgoznak, ezáltal megfelelnek köves talajokon való alkalmazásra is.** A gép másik nagy előnye a hagyományos zúzókkal szemben, **hogy nem hagy el anyagot, mivel a venyige, nyesevé, stb. felszedése 100 %-os.**

A gép biztonságos talajkövetését a fűvott gumibroncsos támkerékpár biztosítja.

Masszív, robusztus váz, minőségi csapágyak, ékszíjak, hajtómű, edzett kések/kalapácsok, CE minősítés, évtizedes és tradicionális olasz gyártói tapasztalatok: ezek garantálják a hosszú és problémamentes üzemidőt és élettartamot.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564

Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu